

EVO QUICK

N. SEDUTE
PER IMBALLO

NO ATTREZZI

ISTRUZIONI

Questa è una sedia da lavoro per ufficio destinata a postazioni attrezzate con video terminale (VDU) ed è stata costruita in conformità alla **tipologia B** della norma **UNI EN 1335-1**. La seduta è dotata di attestato di conformità al **D.lgs. 81/2008**.

La seduta è dotata di sedile e supporto lombare regolabili in altezza, e meccanismo di inclinazione del sedile e schienale con possibilità di blocco. Le sedute sono fornite con ruote a superficie morbida, di colore grigio, per pavimenti duri.

Regolazione altezza del sedile

Sollevare la leva, rilasciare all'altezza desiderata e bloccare.



Regolazioni dell'inclinazione sedile e schienale

Tirare in fuori la leva, appoggiare la schiena allo schienale, spingere la leva verso l'interno per bloccare. Per regolare la spinta ruotare la manopola fino a raggiungere la resistenza desiderata.




Regolazione in altezza del supporto lombare

Impugnare le parti estreme in plastica delle guide del supporto lombare, e sollevare il supporto verso l'alto fino al raggiungimento della posizione ottimale (la parte convessa dello schienale deve garantire un adeguato appoggio delle vertebre lombari). Facendo l'operazione inversa è possibile abbassare il supporto stesso.



Regolazione in altezza dei braccioli

Premere il pulsante posto sul lato esterno del bracciolo, portare lo stesso all'altezza desiderata, indi rilasciare lo stesso.



MANUTENZIONE

Tessuti: usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio. Pulire con un panno morbido asciutto. In caso di macchie utilizzare uno smacchiatore spray per tessuti. Non usare sbiancanti al cloro. Non spazzolare.

Rete: usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio. In caso di macchie utilizzare uno smacchiatore spray per tessuti. Non usare sbiancanti al cloro. Non spazzolare.

Plastiche e metallo: pulire con un panno umido, sciacquare con acqua ed asciugare accuratamente. Usare solo detergente neutro diluito in acqua. Non usare sbiancanti al cloro. Pulire con un panno morbido asciutto.


ATTENZIONE:
SOSTITUZIONI E LAVORAZIONI SULLA CARTUCCIA A GAS DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE ADDESTRATO.

MONTAGGIO


COMPONENTI



1 INSERIRE PISTONE NELLA BASE

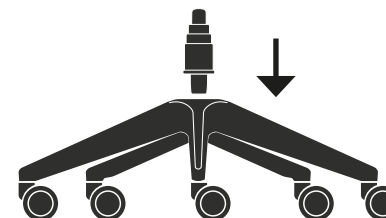

2 INNESTARE SEDUTA NEL PISTONE

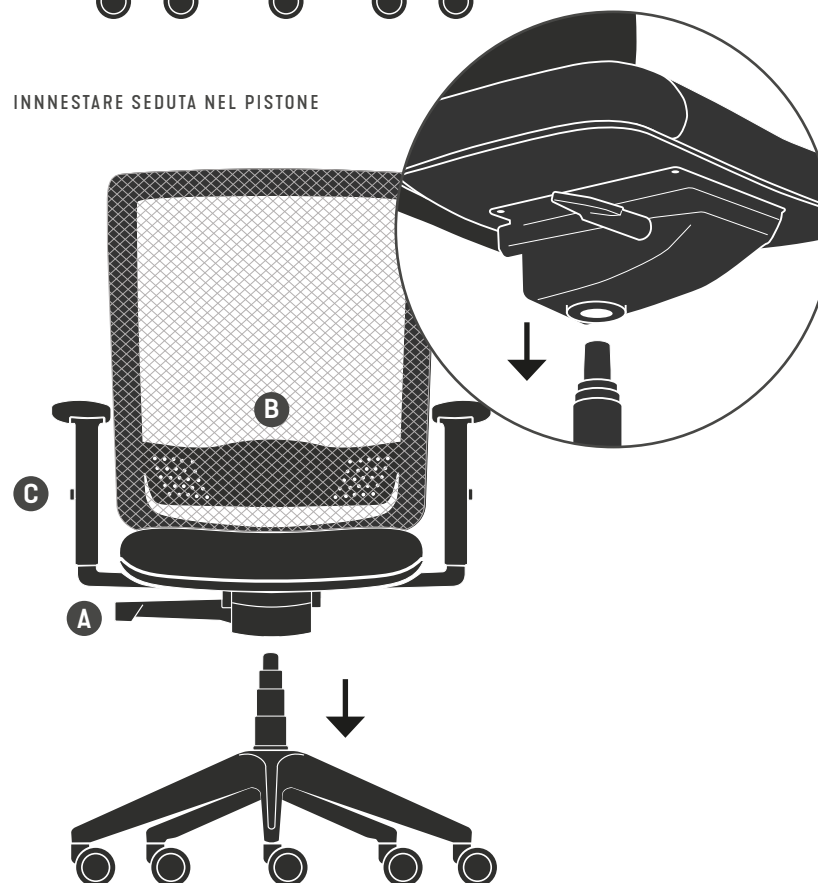

EVO QUICK



INSTRUCTIONS

This is an office task chair for video terminal equipped stations. It is in compliance with

UNI EN 1335-1 B type and with **D.lgs 81/2008**.

The chair is equipped with height adjustable seat, backrest and lumbar support, reclining seat and backrest mechanism with locking system. Chairs are provided with grey finishing soft castors for hard floor.

Seat height adjustment

Lift the lever up to adjust the seat height, released to the desired height to lock.



Lumbar support height adjustment

Hold the outer part of the lumbar support and lift it up until reaching a comfortable position (the backrest convex part should assure a proper lumbar support) Lift the lumbar down to lower it.



Seat and back reclining mechanism


Pull out the lever, put your back to the back, push the lever inward to lock.



To adjust the thrust turn the knob until you reach the desired resistance.

Armrests height adjustment

Push the button on the armrest, fix it in the required position and release the button.



MAINTENANCE

Fabrics: vacuum clean with crevice tool. Clean with a soft dry cloth. Stains: use a stain remover for textile. Do not use chlorine bleach. Do not brush.


Mesh: vacuum clean with crevice tool. Stains: use a stain remover for textile. Do not use chlorine bleach. Do not brush.

Plastic and metal: clean with a damp cloth, rinse with water and dry up. Use only neutral detergent diluted in water. Do not bleach. Clean with a soft dry cloth.


PLEASE NOTE THAT GAS PUMP REPLACEMENT AND MAINTENANCE SHALL BE CARRIED OUT BY TRAINED STAFF

ASSEMBLY

COMPONENTS

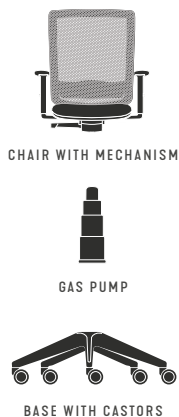

1 INSERT THE GAS PUMP INTO THE BASE

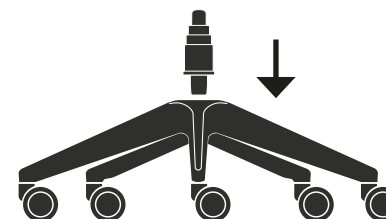

2 INSERT THE SEAT INTO THE GAS PUMP

